
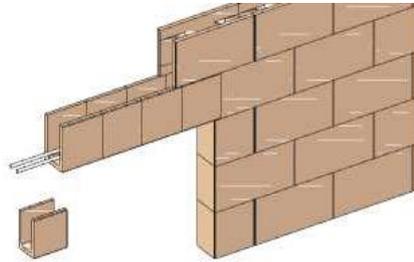


DURISOL Fertigüberlager

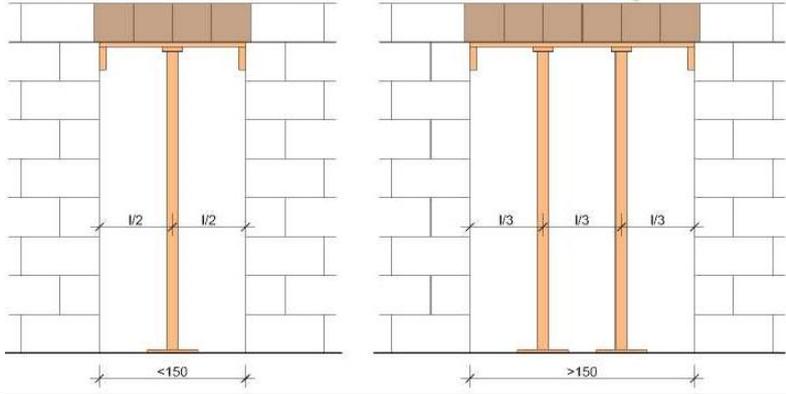

PRODUKTDEFINITION	Bei dem Durisol Fertigüberlager handelt es sich um eine U-förmige Sturzschalung aus Holzbetonsteinen, welche in 4 Standardbreiten & 3 Standardlängen erhältlich sind.				
VERARBEITUNG	<p>Die Durisol Fertigüberlager sind in 3 Standardlängen erhältlich und können bei Bedarf vor Ort einfach auf die benötigte Länge zurechtgeschnitten werden. Beidseits der zu überbrückenden Öffnung muss die Auflagefläche mind. 4 cm betragen. Eine Unterstellung ist zwingend erforderlich. Bei Leibungen mit einer Breite von weniger als 1,5 m reicht eine mittige vertikale Unterstellung aus. Bei Leibungen mit einer Breite von mehr als 1,5 m sind 2 vertikale Unterstellungen (im Drittelbereich) vorzusehen. Die Bewehrungsauswahl des Überlagers erfolgt gemäß der Statischen Bemessung.</p> 				
VORTEILE	<ul style="list-style-type: none"> • Ökologischer Baustoff • Hohe Wirtschaftlichkeit • Einfache Verarbeitung durch mehr Flexibilität • Einfach auf der Baustelle nachzubearbeiten • Wärmedämmungen können einfach bauseits eingelegt werden 				
EINSATZBEREICHE	Sturzschalung bei Tür- und Fensteröffnungen etc.				
TECHNISCHE DATEN	Breiten (cm)	20	25	30	31,5
	Längen (cm)	200 / 150 / 125			
	Höhe (cm)	25			
	Breite Stahlbetonkern (cm)	13	18	23	18
	Gewicht (kg/lfm.) ca. ($\pm 10\%$)	20	24	28	48
	Bedarf (Stk/lfm)	Abhängig von Leibungsweite			
	Füllbeton bei 25 cm Höhe (l/lfm) ca.	28	39	49	39
	Brennbarkeitsklasse ÖNORM EN 13501-1	A2-s1, d0			