


Hochbordstein 100 x 18 x 20 cm / 33 x 18 x 20 cm

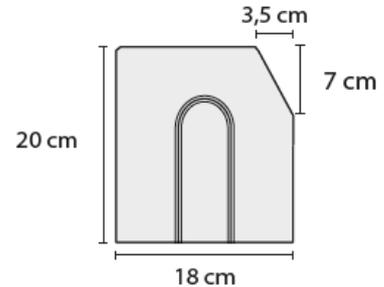

PRODUKTDEFINITION	Bordstein aus Beton für seitliche Begrenzungen bzw. Befestigungen von Flächen im Außenbereich sowie zur Überwindung von Niveauunterschieden.	
VORTEILE	<ul style="list-style-type: none"> • Frost-Tausalzbeständig • leicht zu Versetzen • universell einsetzbar • wirtschaftlich (günstig) • abriebfest und dauerhaft • Ausführung mit Abstandsnoppe 	
EINSATZBEREICHE	Allg. Straßenbau, Hauszugänge, Einfahrten, Parkplätze, Gehsteige, Abgrenzungen für Radwege, etc.	
FORM UND GESTALTUNG	<p>Oberflächengestaltung: Verschleißfester Vorsatzbeton mit Quarzsandzusatz</p> <p>Fugenausbildung: Die Fugenbreite zwischen den Bordsteinen muss mind. 8 mm bis 15 mm betragen. Eine Verlegung der Steine ohne Abstand (Knirsch) ist unzulässig, da dadurch Kantenabplatzungen unvermeidbar sind. Die Fugen sind auf voller Höhe mit geeignetem Fugenmörtel zu verfüllen.</p> <p>Versetzen: Handverlegung</p>	
BAUPHYSIKALISCHE ANGABEN	<p>Güteüberwachung: Das Produkt trägt das CE Zeichen und es erfolgt eine regelmäßige Überwachung.</p> <p>Salzstreuung: Es dürfen nur Auftaumittel verwendet werden, die für Betonprodukte geeignet sind (z.B. auf NaCl-Basis).</p>	
TECHNISCHE DATEN	Farbe	Grau
	Nennmaß (mm)	992 x 180 x 200 330 x 180 x 200
	Kantenausbildung	einseitig 35 x 70 mm gefast
	Gewicht (kg/Stk)	ca. 78,50 ca. 27,00
	Bedarf (Stk/lfm)	1 3
	Qualitätsklasse ÖNORM EN 1340	DUI