

# **AUFBAUANLEITUNG**

## **GARTENBANK SET**

#### Material:


Kant Stein Antik Sepia 33x25x6 cm Block Mauerstein Antik Rauchquarz 35x21x14 cm

Sitzfläche: ca. 175 x 42 cm

### Packliste:

18 Stk. Kant Stein Antik Sepia 33x25x6 cm 66 Stk. Block Mauerstein Antik Rauchquarz 35x21x14 cm 1 Stk. Block Mauerstein Antik Rauchquarz mittig geschnitten

**Zusatzmaterial:** (Erhältlich bei Ihrem Baustoffhändler) ca. 10 Kartuschen Montagekleber á 310 ml oder ca. 17,5 kg Dünnbettmörtel

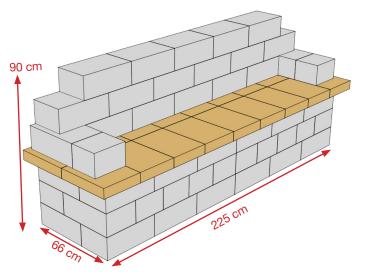

**Format:** L x B x H 225 x 66 x 90 cm

Berücksichtigen Sie bereits bei der Planung die Position der Sitzbank in Ihrem Garten und die Beschaffenheit des Untergrundes.

## **VORBEREITUNG**

#### Bauen Sie Ihre Sitzbank niemals auf unbefestigten Untergründen (Rasen etc.) auf!

Im ersten Schritt erfolgt die Befestigung der gewünschten Fläche im Garten für die Sitzbank. Pflastern Sie hierfür den gewünschten Bereich mit Pflastersteinen.

Ein Pflaster ist nur so gut wie sein Ober-/Unterbau. Ein Versagen der Tragschicht hat die Setzung des Belages zur Folge! Den Aufbau der Pflasterfläche entnehmen Sie unserer Verarbeitungsinfo für Pflastersteine.

#### **AUFBAU**


- 1. Auf die fertige Pflasterfläche wird ein flexibler, frostbeständiger und trasshältiger Klebemörtel mit einer Zahnspachtel aufgebracht.
- 2. Die erste Reihe wird waagrecht und maßgenau mittels Wasserwaage, Setzlatte und Gummihammer in den Klebemörtel versetzt. Etwaige Ungleichheiten können darin ausgeglichen werden.
- 3. Danach wird ein flexibler, frostbeständiger und trasshältiger Dünnbettklebemörtel mit einer Zahnspachtel aufgebracht.
- 4. Anschließend werden die Steine in den frischen Dünnbettmörtel gedrückt, leicht angepresst und ausgerichtet. Um eine bessere Verbindung und Kraftableitung herzustellen, tragen Sie den Dünnbettmörtel auch auf den Stirnseiten der Steine auf und verkleben Sie diese miteinander.
- 5. Alternativ können die Steine auch mit frostsicheren Montageklebern verklebt werden, wobei diese die Haftzugfestigkeiten der verwendeten Klebemörtel ebenfalls erreichen müssen.


Sie haben Fragen? Wenden Sie sich an unseren Kundenservice unter: Verkauf Info-Hotline: +43 (0)2236 714 81 Verkauf E-Mail: verkauf@leier.at




## **AUFBAU DER LAGEN**


LAGE 1 LAGE 2 LAGE 3










LAGE 4 LAGE 5







LAGE 7



Leier Baustoffe GmbH & Co KG, Johannesgasse 46, 7312 Horitschon

Ausgabe: 04/2024 - Diese Ausgabe ersetzt alle vorherigen.

Sie haben Fragen? Wenden Sie sich an unseren Kundenservice unter: Verkauf Info-Hotline: +43 (0)2236 714 81 Verkauf E-Mail: verkauf@leier.at

Für den Inhalt verantwortlich: Leier Baustoffe GmbH & Co KG, 7312 Horitschon, Johannesgasse 46, ARA-Lizenz-Nr.: 14159, Firmenbuchnummer: FN 26151h, Firmenbuchgericht: LG Eisenstadt. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nur nach schriftlicher Genehmigung. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Wichtigen Hinweise. Irrtümer, Satz-, Druckfehler und Farbabweichungen vorbehalten. Änderungen bei den Produkten vorbehalten.